

| | | |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| Robinia Svævebane - 40 m | | |
| LE nr. 20295 | HOVEDTEGNING | mål : 1:175 |

| | |
|------|-------------------|
| DATO | 07.03.2006 |
| REV. | D: 15.04.2011 |

Ben Ø=160/180



Bom Ø=200

Ben - bom samles efter
montageprincip 2. Sidemontage
Kun afstandsstykke ved samling af ben

Montering af stålwire, opstrammer, løbekat og sæde m.m.
se montagevejledning for svævebanetilbehør.

Betonforbrug: 2 m³ = 144 sække tørbeton a 25 kg.

Fri faldhøjde: overkant sæde til terræn mindre end 2,0 m.

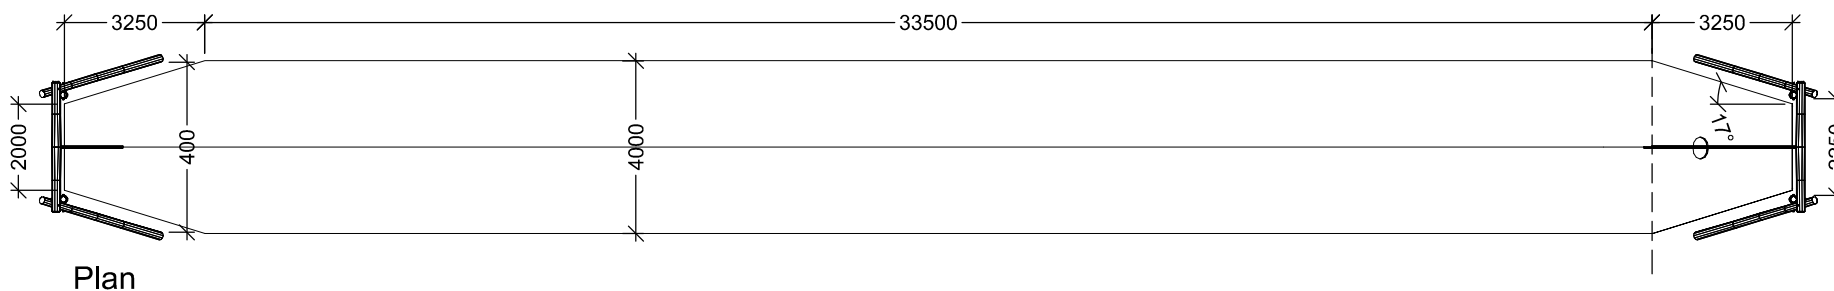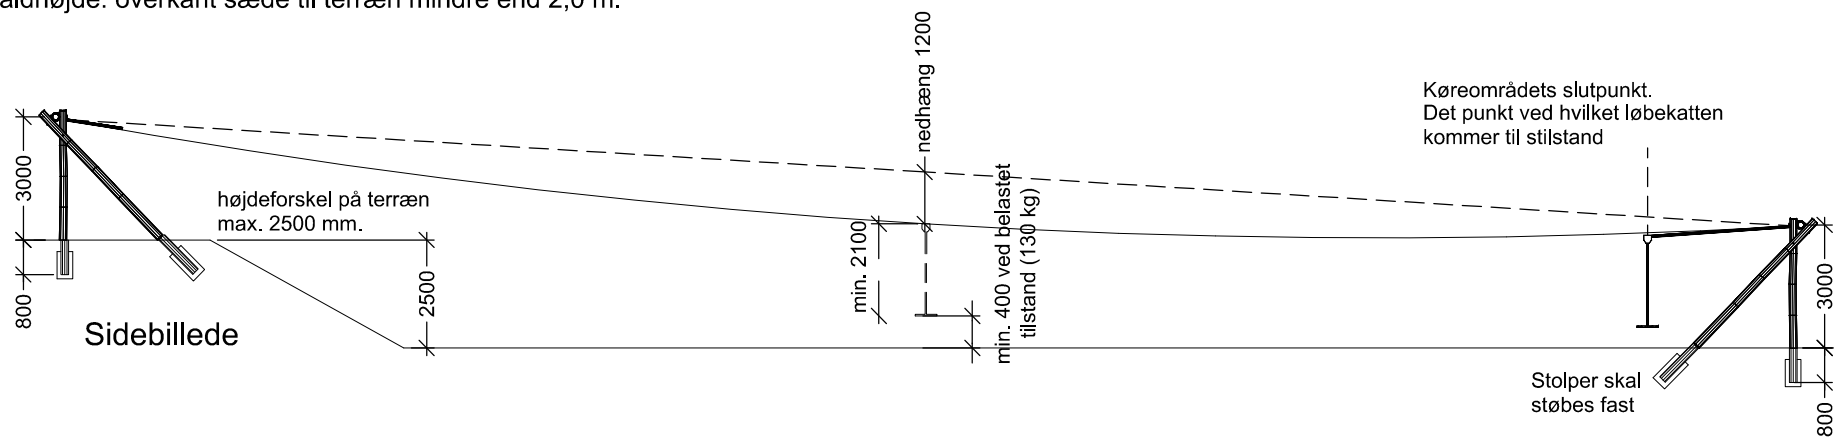

| | | |
|---------------------------------|--------------|---------|
| Robinia Svævebane - 40 m | | |
| LE nr. 20295 | HOVEDTEGNING | mål : - |

DATO **07.03.2006**
REV. D: 15.04.2011

